


Chladič vody pro ochlazovací bazénky CWAx.0H

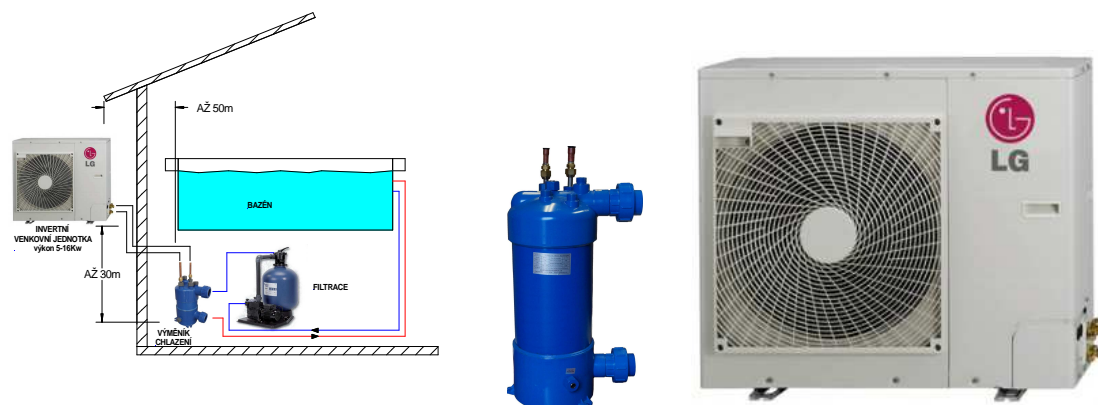

Připravili jsme pro Vás chladič bazénové vody určený pro ochlazování saunových bazénků
Ve wellness centrech a podobně.

Jedná se o konstrukci dělených bazénových chladičů (split).

Tato chladiče vyšší třídy jsou sestaveny z kvalitních odzkoušených komponentů
renomovaných výrobců.

Chladiče udržují teplotu vody dle nastavení 8-15°C

Výměník z plastu (PVC-U) s titanovou vložkou.

Tento výměník mimo jiné vyniká konstrukcí s velmi malou tlakovou ztrátou možností
zatížení provozním tlakem až 6bar (max.10bar) a chladivovým titanovým výměníkem
určeným pro všechna běžná chladiva s provozním tlakem až 42bar (max.50bar).

Titanový výměník kvality Ti1 odolává všem běžným bazénovým vodám včetně mořské!

Venkovní jednotka od renomovaného výrobce LG electronics určená pro celoroční provoz ve
venkovním prostředí s invertní technologií zaručuje velmi dobré výsledky i v minusových
teplotách. Řízení celého systému je čtyřbodové s osvědčeným termostatem DIXELL.

Řídící jednotka má stupeň krytí IP54

Vzdálenost mezi výměníkem, který se z pravidla umísťuje k filtračnímu setu (pro cirkulaci
vody je použito cirkulační čerpadlo bazénu) a venkovní jednotkou je podle výkonu až 50m
s převýšením až 30m!

Díky těmto špičkovým parametrům lze venkovní jednotku umístit dle potřeb klienta
„například na střeše“ Další obrovskou výhodou je dostupnost náhradních dílů a záruka
v délce 36 měsíců.

Celý systém lze připojit na prostředí XWEB přes které je možný přístup a vzdálený dozor po
síti.

Při konkrétním zadání Vám rádi zařízení naceníme.

Titanové výměníky i ostatní komponenty lze dodat i samostatně!